


Media filtracyjne

Media filtracyjne

Nasze media filtracyjne tworzone są progresywnie i mogą być używane do bardzo wielu różnych zastosowań. Możliwości dostosowania oznaczają, że nasze media mogą być używane zarówno w jednostkach uzdatniania powietrza, aż po kabiny lakiernicze. W rzeczywistości istnieje wiele różnych rodzajów mediów. Od węgla aktywowanego służącego do neutralizacji zapachów aż do mat typu paintstop do wychwytywania cząstek farby. Co więcej nasze włókna filtracyjne można łatwo dostosować do swoich potrzeb.

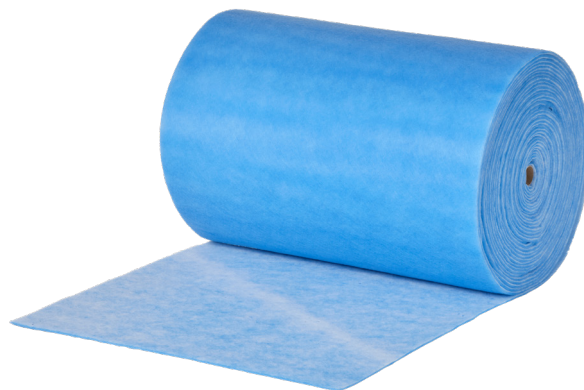

Jesteś ciekawy swoich możliwości?
Skontaktuj się z nami!

Specyfikacja

Klasa filtracji EN 779	G3 - M5
Klasa filtracji ISO 16890	Coarse 50% - ePM10 55%
Medium filtracyjne	Syntetyk (impregnowany węglem aktywowanym) Włókno szklane lub poliuretan
Personalizacja	Tak
Przeznaczenie	Komory lakiernicze, zakłady produkcyjne, domy oraz Pompy od sadzawki



Personalizacja




Dostępny w rolkach



Wysoka zdolność zatrzymywania pyłu


Produkty




Węgiel aktywowany



Włókno szklane



Poliuretan



Syntetyk